

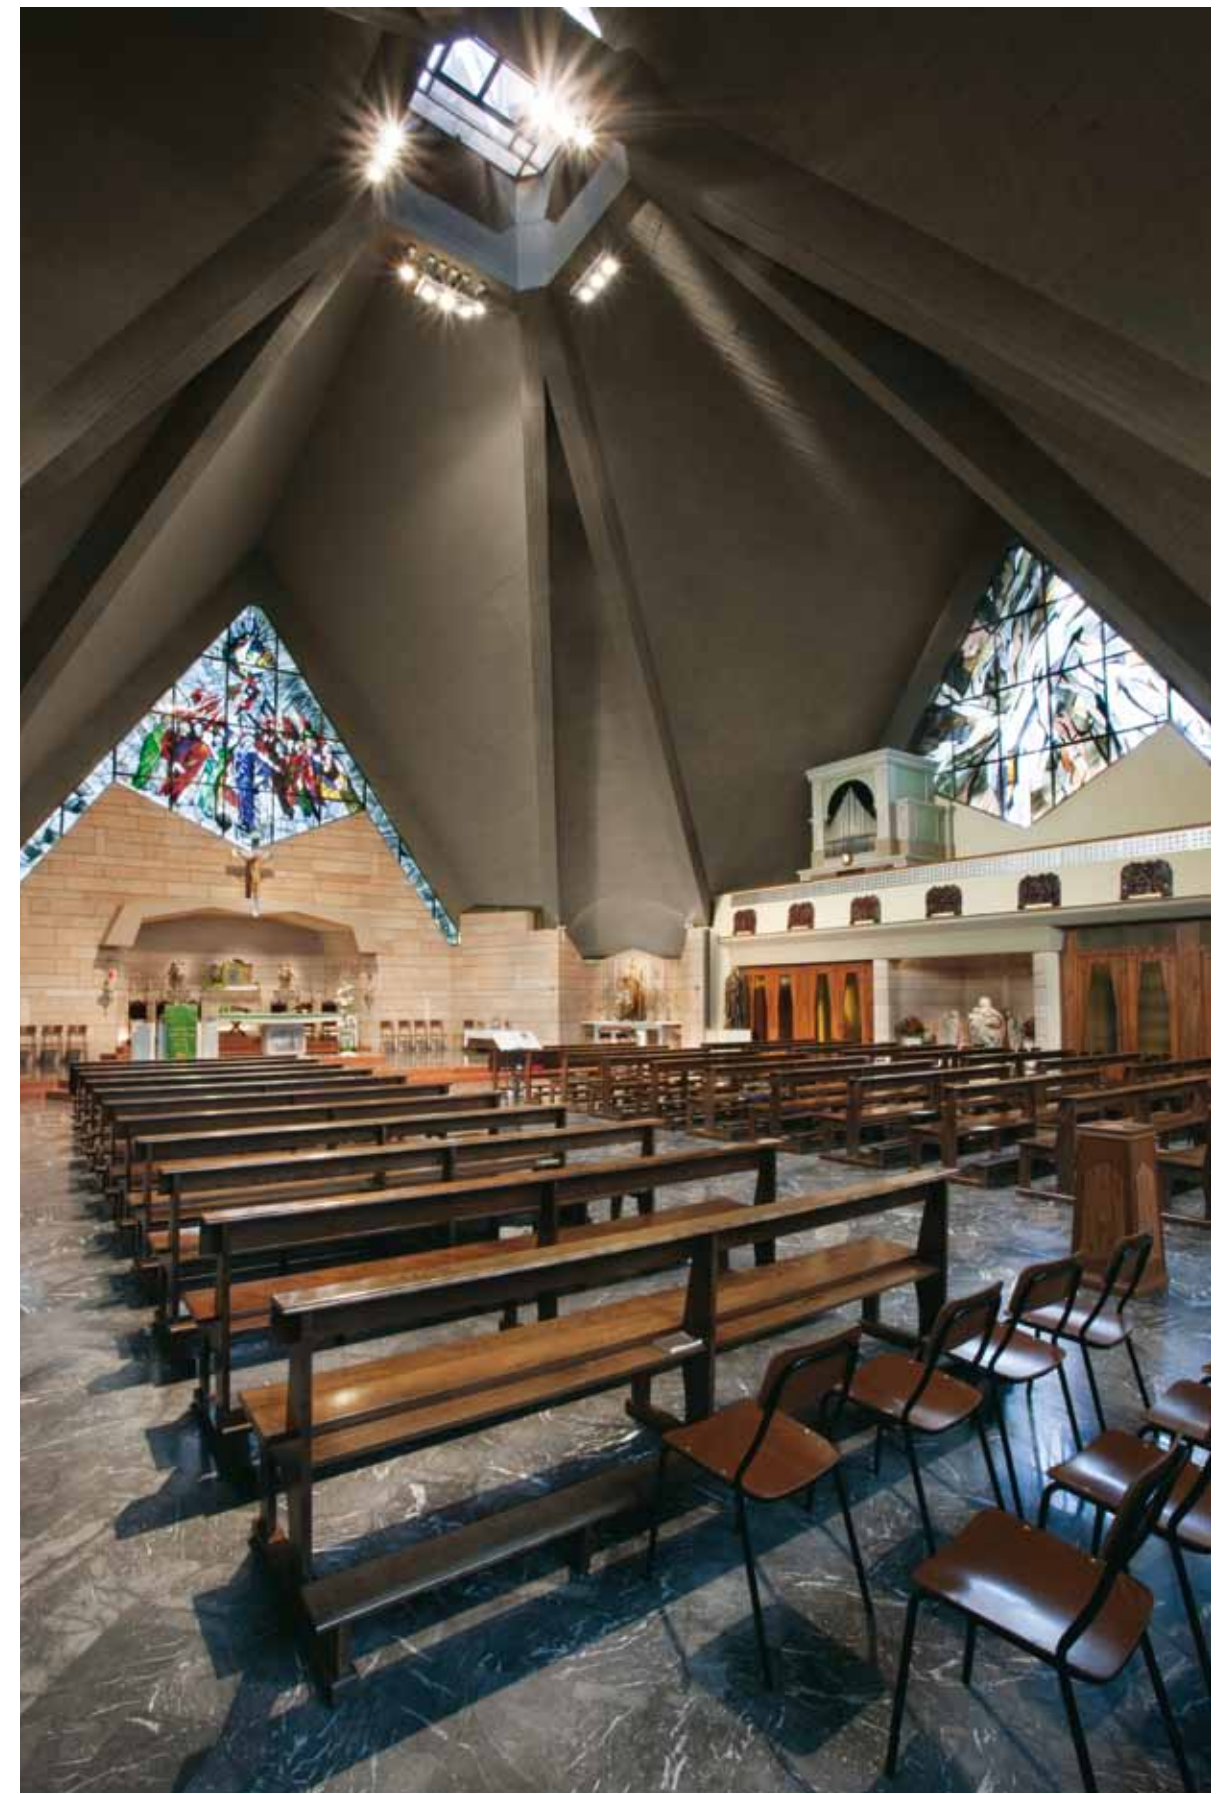
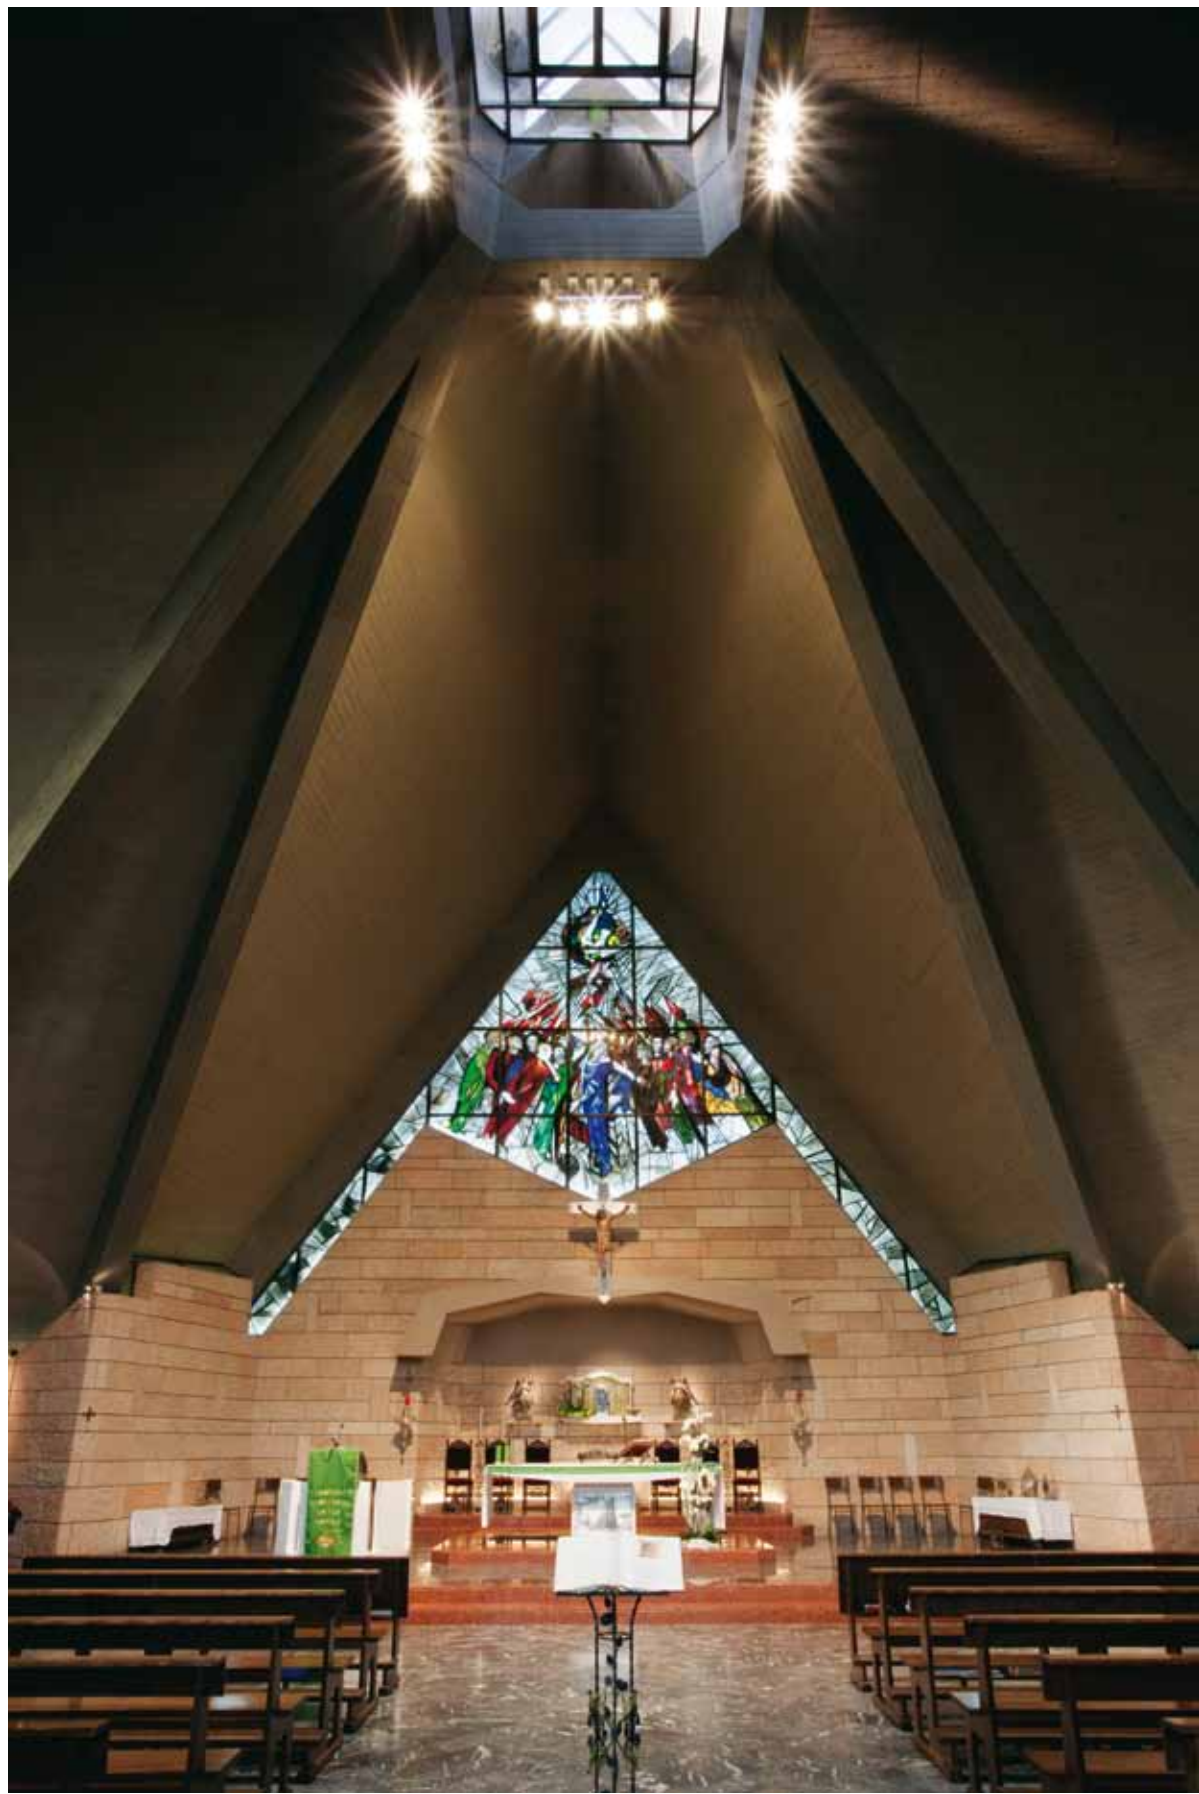


chiesa parrocchiale di cicola

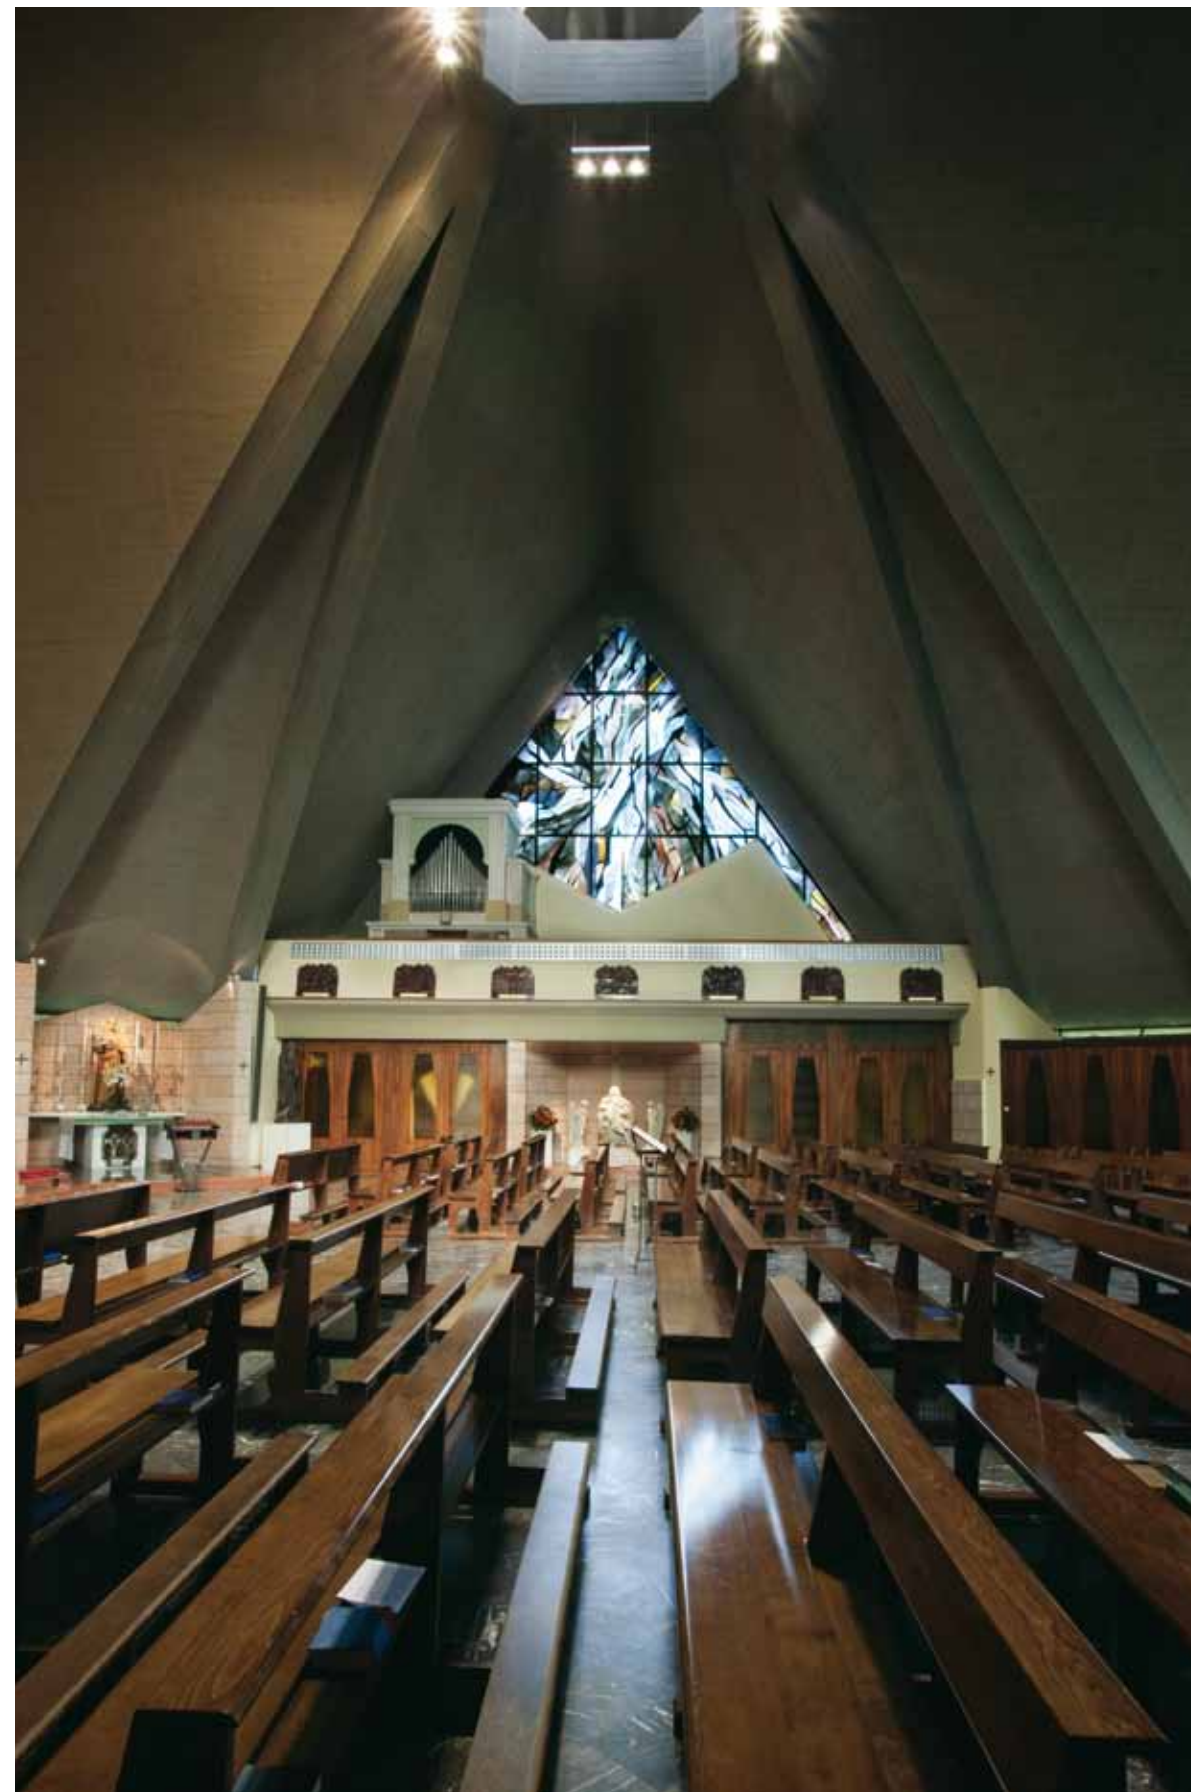

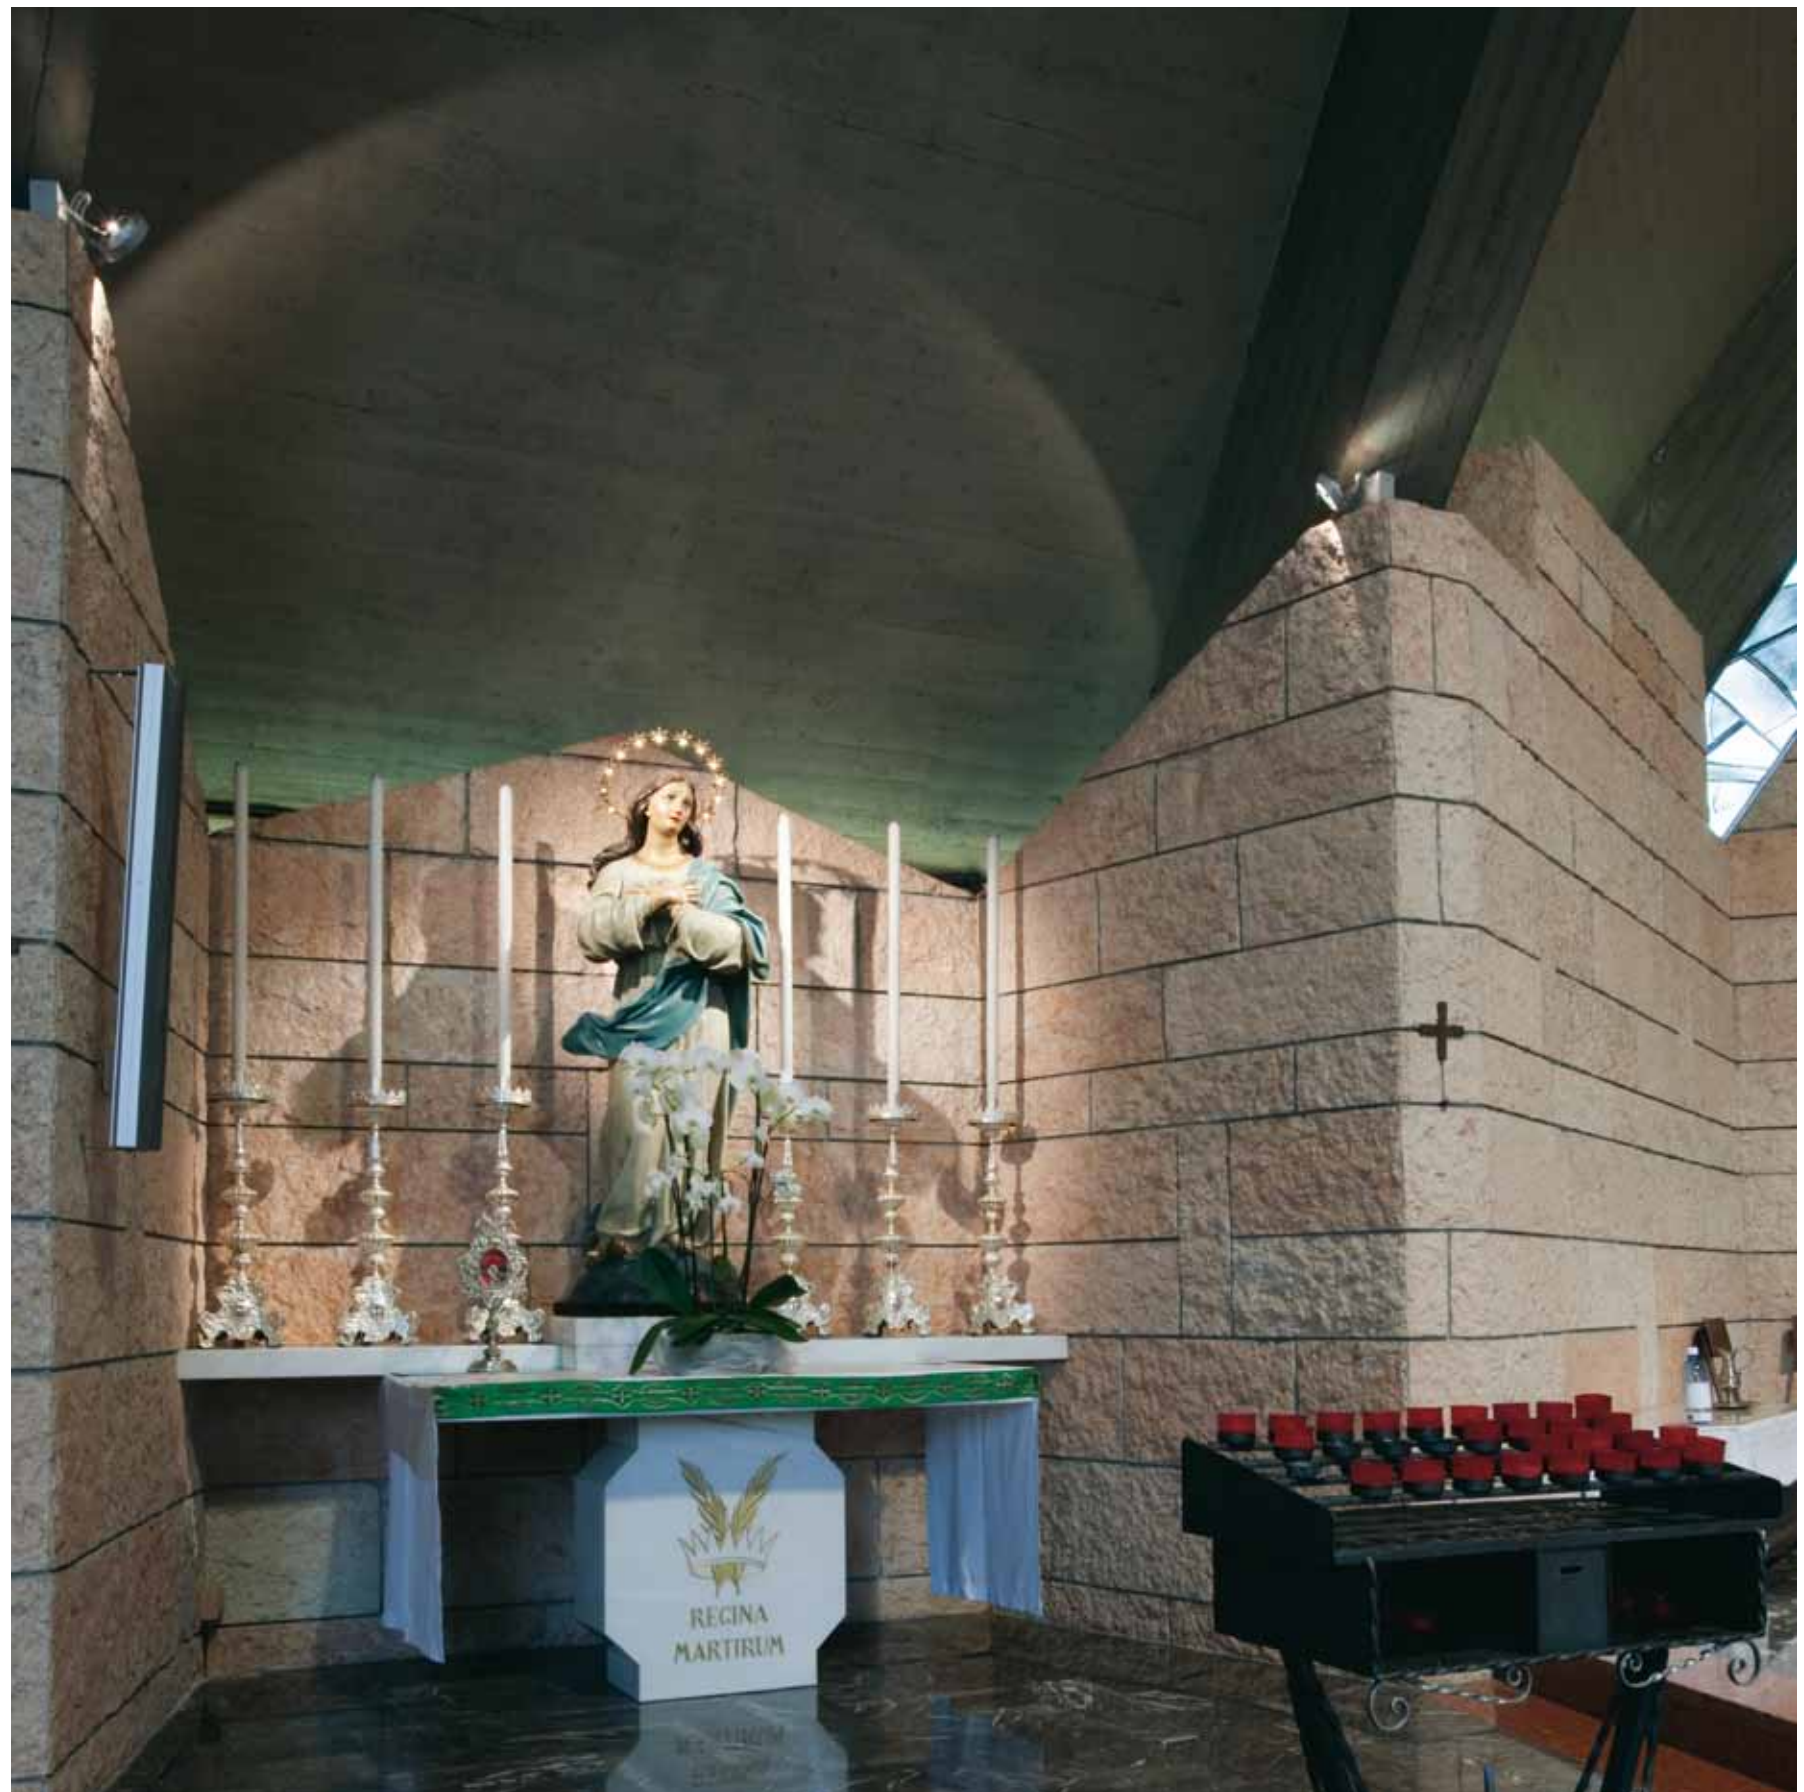





Sistemi di illuminazione

**Quadro Indy**


Installazione a sospensione  
 Struttura portante in lamiera di acciaio verniciata  
 Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio  
 Schermo di chiusura in vetro temperato  
 Riflettore in alluminio superpuro ossidato e brillantato  
 Grado di protezione: IP40


Sorgenti a scarica 



**Luce al metro**


Installazione a parete  
 Corpo apparecchio in lamiera di acciaio verniciata  
 Diffusore in policarbonato opalino bianco  
 Grado di protezione: IP54


Sorgenti fluorescenti lineari 

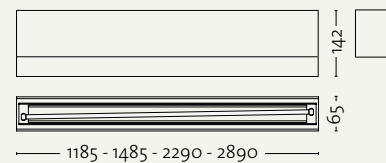

**Occhio**

Installazione a parete  
 Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio  
 Grado di protezione: IP40

Sorgenti alogene a bassissima tensione di rete 



Fotografie



